

**1- bis 2-Lauf-Wendeschiene mit «sixo»-Laufnut**  
*Rail tournant 1 et 2 voies avec écartement «sixo»*

**HM-20501 / 502**

1-Lauf  
1 voie

2-Lauf  
2 voies

Wendeschiene für die Sichtmontage; beidseitig verwendbar.  
*Rail réversible pour montage apparent, utilisable des deux côtés.*

**Profil.**



Aluminium natur eloxiert  
*Aluminium éloxé naturel*




Aluminium weiss, Ral 9016  
*Aluminium blanc, Ral 9016*

Lagerlängen von 6 m  
*Longueurs de 6 m*

**Zubehör «maxi»**  
*Accessoires «maxi»*



**Montagezubehör**  
*Accessoires pour fixation*



**Dienstleistungen**  
*Services*


Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch / Einfahrt, versenkt gelocht und Gehrungsschnitt  
*Coupe sur mesure fixe, percé fraisé et coupé en biais*

**Biegeservice**  
*Service de cintrage*


Dieses Profil ist nicht biegsam  
*Ce profil ne peut être cintré*

Montageanleitung siehe nächste Seite  
*Instruction de fixation voir page suivante*

**Montage**  
**Fixation**

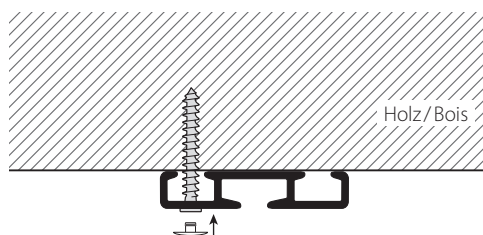

Deckenmontage 1-läufig  
Fixation au plafond 1 voie

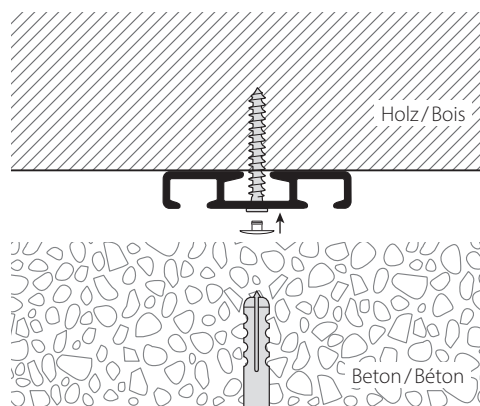

Deckenmontage 2-läufig  
Fixation au plafond 2 voies

Profil alle 40–50 cm versenkt gelocht, weisse Abdeckkappe  
Rail percé tous les 40–50 cm, avec bouchon de recouvrement blanc

**Bestellangaben:**

Für die Lochung bitte die Verwendung, ob 1-Lauf HM-20501 oder 2-Lauf HM-20502, angeben

**Indications sur la commande:**


Pour la perforation indiquez l'utilisation 1 voie HM-20501 ou 2 voies HM-20502

Ausbruch/Gleitereinfahrt nur mit «midi»-Stanzkopf möglich.  
Encoche pour glisseur seulement possible avec la tête à encocher «midi».



Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
-----------------------------------	---------------------------------

Wendeschiene, beidseitig verwendbar,  
einmal 1-läufig und gewendet 2-läufig,  
versenkt gelocht  
*Rail réversible, utilisable des deux côtés  
une fois 1 voie et tourné 2 voies, percé fraisé*

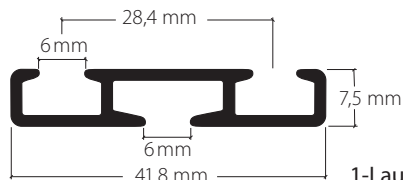

**1-Lauf/2-Lauf** 20501.10  
Aluminium natur eloxiert  
*1 voie/2 voies*  
*Aluminium éloxé naturel*

**1-Lauf/2-Lauf** 20501.20  
Aluminium weiss, Ral 9016  
*1 voie/2 voies*  
*Aluminium blanc, Ral 9016*


**Bohrung für Topspan-  
Universalschraube 4,5 x ...** 95.20801  
*Perçage pour vis universelle  
Topspan 4,5 x ...*




Lagerlängen von 6 m  
*Longueurs de 6 m*

Zuschnitt auf Mass + 20%  
*Coupe sur mesure + 20%*

Ausbruch/Gleitereinfahrt nur mit «midi»-Stanzkopf möglich.  
*Encoche pour glisseur seulement possible avec la tête à encocher «midi».*




**Profilverbinder V407, Kunststoff weiss** 21956.20  
*Raccord de rail V407, plastique blanc*







**Seitenabschluss S502**  
*Finition latérale S502*  
Kunststoff grau  
*plastique gris* 21507.14

Kunststoff weiss  
*plastique blanc* 21507.20



**Klipp zu 2-Lauf-Profil HM-20502** 21508.20  
*Clip pour profil à 2 voies HM-20502*

	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
	<b>Topspan-Universalschraube</b> Innensechskant, Spezial-Kopf für Abdeckkappe weiss <b>Vis Topspan universelle</b> <i>A six pans creux, tête spéciale pour chapeau blanc</i>	
	4,5 × 40 mm	55084
	<b>Abdeckkappe Topspan 3,1 × 9,0 mm</b> für Topspan-Schrauben <b>Chapeau topspan 3,1 × 9,0 mm</b> <i>pour vis Topspan</i> Kunststoff weiss <i>Plastique blanc</i>	55091.20
	<i>Clic «sixo»</i> <b>Querbügelgleiter «sixo» HC3</b> für Profil-Laufnutbreite 5,8–6,2 mm <b>Glisseur HC3« sixo» à œillet transversal</b> <i>pour rails avec écartement 5,8–6,2 mm</i>	25503
	<i>Clic «sixo»</i> <b>Längsbügelgleiter «sixo» HC4</b> für Profil-Laufnutbreite 5,8–6,2 mm <b>Glisseur HC4« sixo» à œillet latéral</b> <i>pour rails avec écartement 5,8–6,2 mm</i>	25504