

3- bis 4-Lauf-Wendeschiene mit «sixo»-Laufnut
Rail tournant 3 et 4 voies avec écartement «sixo»

HM-20503 / 504

3-Lauf
3 voies

4-Lauf
4 voies

Wendeschiene für die Sichtmontage; beidseitig verwendbar.
Rail réversible pour montage apparent, utilisable des 2 côtés.

Profil.



Aluminium natur eloxiert
Aluminium éloxé naturel





Aluminium weiss, Ral 9016
Aluminium blanc, Ral 9016

Lagerlängen von 6 m
Longueurs de 6 m

Zubehör «maxi»
Accessoires «maxi»



Montagezubehör
Accessoires pour fixation



Dienstleistungen
Services

Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch / Einfahrt, versenkt gelocht und Gehrungsschnitt
Coupe sur mesure fixe, percé fraisé et coupé en biais


Biegeservice
Service de cintrage

Dieses Profil ist nicht biegebar
Ce profil ne peut être cintré




Ausbruch/Gleitereinfahrt nur mit «midi»-Stanzkopf möglich.
Encoche pour glisseur seulement possible avec la tête à encocher «midi».


Montage
Fixation

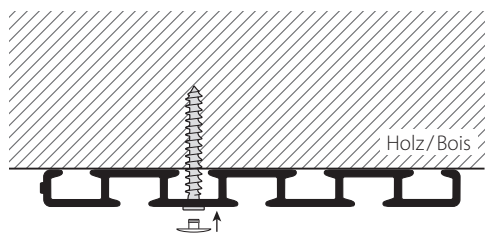


Deckenmontage 3-läufig
Montage au plafond 3 voies

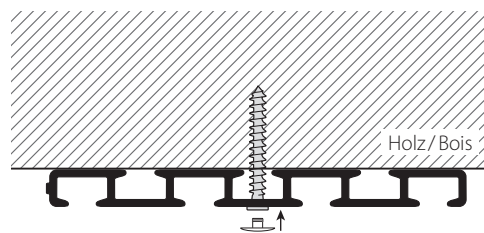

Deckenmontage 4-läufig
Montage au plafond 4 voies

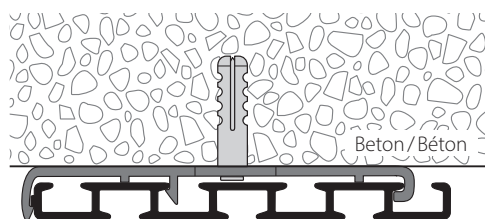

Deckenmontage 3-läufig mit Klipp-Träger
Montage au plafond 3 voies avec support clip

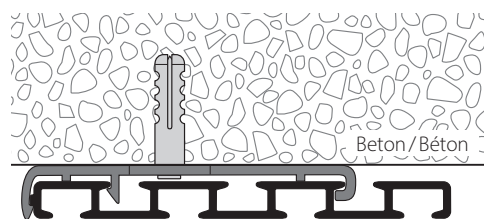

Deckenmontage 4-läufig mit Klipp-Träger
Montage au plafond 4 voies avec support clip

Profil alle 40–50 cm versenkt gelocht, weiße Abdeckkappe
Rail percé et fraisé tous les 40–50 cm, avec chapeau blanc



Bestellangaben:

Für die Lochung bitte die Verwendung, ob 3-Lauf HM-20503 oder 4-Lauf HM-20504, angeben.


Indications sur la commande:

Pour la perforation indiquez l'utilisation 3 voies HM-20503 ou 4 voies HM-20504.

Artikelbezeichnung
Désignation

Bestell-Nr.
Code de commande

Wendeschiene, beidseitig verwendbar
3-läufig und gewendet 4-läufig
Rail réversible, utilisable des deux côtés
3 voies et retourné 4 voies

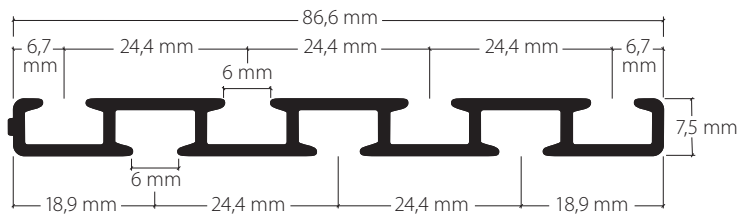

3-Lauf/4-Lauf

3 voies / 4 voies

Aluminium natur eloxiert

Aluminium éloxé naturel

20503.10

3-Lauf/4-Lauf

3 voies / 4 voies

Aluminium weiss, Ral 9016

Aluminium blanc, Ral 9016

20503.20

Bohrung für Topspan-

Universalschraube 4,5 x...

Perçage pour vis universelle

Topspan 4,5 x...

95.20801




Lagerlängen von 6 m

Longueurs de 6 m

Zuschnitt auf Mass + 20%
Coupe sur mesure + 20%

Ausbruch/Gleitereinfahrt nur mit «midi»-Stanzkopf möglich.

Encoche pour glisseur seulement possible avec la tête à encocher «midi».



Seitenabschluss S503

Embout de finition latéral S503

Kunststoff grau


Plastique gris

21509.14

Kunststoff weiss

Plastique blanc







21509.20



Profilverbinder V407 Kunststoff weiss

Raccord de rail V407 plastique blanc

21956.20

	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
	Topspan-Universalschraube Innensechskant, Spezial-Kopf für Abdeckkappe weiss <i>Vis Topspan universel</i> <i>A six pans creux, tête spéciale pour chapeau blanc</i>	55084
	4,5 × 40 mm	
	Abdeckkappe Topspan 3,1 × 9,0 mm für Topspan-Schrauben <i>Chapeau topspan 3,1 × 9,0 mm</i> pour vis Topspan Kunststoff weiss <i>Plastique blanc</i>	55091.20
	Klipp-Träger für Anwendung 3-läufig <i>Support clip pour application 3 voies</i> Kunststoff grau <i>Plastique gris</i>	21506.14
	88 mm	
	Kunststoff weiss <i>Plastique blanc</i>	21506.20
	Klipp-Träger für Anwendung 4-läufig <i>Support clip pour application 4 voies</i> Kunststoff grau <i>Plastique gris</i>	21505.14
	76 mm	
	Kunststoff weiss <i>Plastique blanc</i>	21505.20
	<i>Clic «sixo»</i> Querbügelgleiter «sixo» HC3 für Profil-Laufnutbreite 5,8–6,2 mm <i>Glisseur HC3« sixo» à œillet transversal</i> pour rails avec écartement 5,8–6,2 mm	25503
	<i>Clic «sixo»</i> Längsbügelgleiter «sixo» HC4 für Profil-Laufnutbreite 5,8–6,2 mm <i>Glisseur HC4« sixo» à œillet latéral</i> pour rails avec écartement 5,8–6,2 mm	25504